


Fisa tehnica

DEDURIZATOR GALVANIC - IPS KalyxX RedLine-

Specificatii tehnice

- Reduce crearea depunerilor de calcar pe elementele de alimentare cu apa (conducte, supape, robineti, capete de dus, bobine de incalzire a aparatelor electrocasnice)-eficienta de 76%.
- Tehnologie noua, patentata, TGP (Turbulent Galvanic Polarisation)-functionare fara chimicale, fara alimentare cu energie.
- Potrivit pentru apa potabila rece si apa calda. Produsul detine certificat NRL pentru contactul direct cu apa potabila.
- Produs sigur pentru sanatate-fiecare parte a acestui produs este confectionata din materiale pretabile pentru contactul cu apa potabila.
- Produs sigur-verificat din punct de vedere al proprietatilor hidraulice (Certificat TUS)
- Corp durabil, din otel inoxidabil si componente interne cu garantie de 5 ani.
- Componente interioare placate cu argint pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor

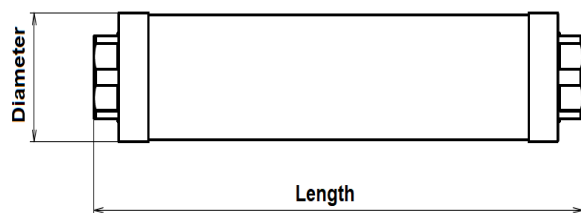

Model	Conexiuni	Diametru	Lungime	Greutate	Presiune maxima	Debit maxim	Cadere de presiune maxima
BlueLine 1/2"	G1/2" (F)	50 mm	245 mm	910 g	10 bar	1 mc/h	0.4405 mBar
BlueLine 3/4"	G3/4" (F)	50 mm	245 mm	890 g	10 bar	3.2 mc/h	4.29 mBar
BlueLine 1"	G1" (F)	50 mm	251 mm	930 g	10 bar	4 mc/h	6.68 mBar

Cadere de presiune

