


FISA TEHNICA


Pompa dozatoare analogica tip APG

CARACTERISTICI TEHNICE:


- Pompa dozatoare solenoidala analogica
- Debit constant ajustabil manual sau proportional in functie de un semnal analog extern (4-20 mA) sau semnal digital (debitmetru): 0,4-54 l/h
- Posibilitate de multiplicare (n=1);
- Posibilitate de demultiplicare (1, 4, 10=n);
- Presiune: 0,1- 20 bar
- Alimentare:
 - 100÷240 Vac 50-60 Hz
 - 24÷48 Vac (doar pentru APG603);
- Frecventa impulsuri: 120-300 impulsuri/min
- Carcasa: PP armata cu fibra de sticla, grad de protectie IP65
- Materiale: cap pompare PVDF/PVC, membrana PTFE, garnituri FPM/EPDM/PTFE, bile ceramice;
- Kit de instalare: filtru de aspiratie si dispozitiv de injectie PDVF/PVC, tub flexibil din PVC pentru aspiratie (4 m), tub flexibil din PE pentru refulare (2 m), dispozitiv de prindere

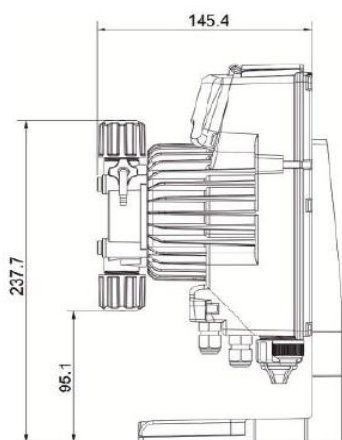

500 – 600 – 603 – 800

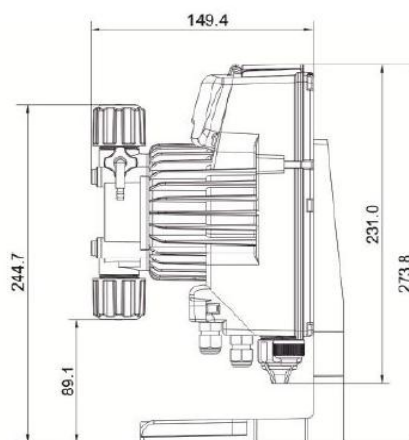


803

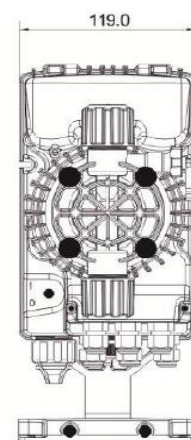

500 – 600 – 603 – 800 – 803

AKRO SRL – BRASOV

Model pompa	Presiune (bar)	Debit (l/h)	Frecventa max (impuls/min)	Capacitate impuls (cc/impuls)	Conexiuni (mm)		Alimentare	Consum (W)	
					Aspiratie	Refulare		Min	Max
APG 500 N	20,0	0,4	120	0,06	4/6	4/7	100÷240 Vac	8	14
	16,0	0,8		0,11					
	10,0	1,2		0,17					
	6,0	1,5		0,21					
APG 600 N	20,0	2,5	120	0,35	4/6	4/7	100÷240 Vac	8	15
	18,0	3,0		0,42					
	14,0	4,2		0,58					
	8,0	7,0		0,97					
APG 603 N	12,0	4,0	160	0,42	4/6	4/6	100÷240 Vac	15	18
	10,0	5,0		0,52					
	8,0	6,0		0,63					
	2,0	8,0		0,83					
APG 603 O	7,0	2,0	160	0,21	4/6	4/6	24÷48 Vac	17	17
	5,0	6,0		0,62					
	0,2	15,0		1,56					
APG 800 N	16,0	7,0	300	0,39	4/6	4/6	100÷240 Vac	15	26
	10,0	10,0		0,56					
	5,0	15,0		0,83					
	1,0	18,0		1,00					
APG 803 N	5,0	20,0	300	1,11	8/12	8/12	100÷240 Vac	15	25
	4,0	25,0		1,39					
	2,0	38,0		2,11					
	0,1	54,0		3,00					

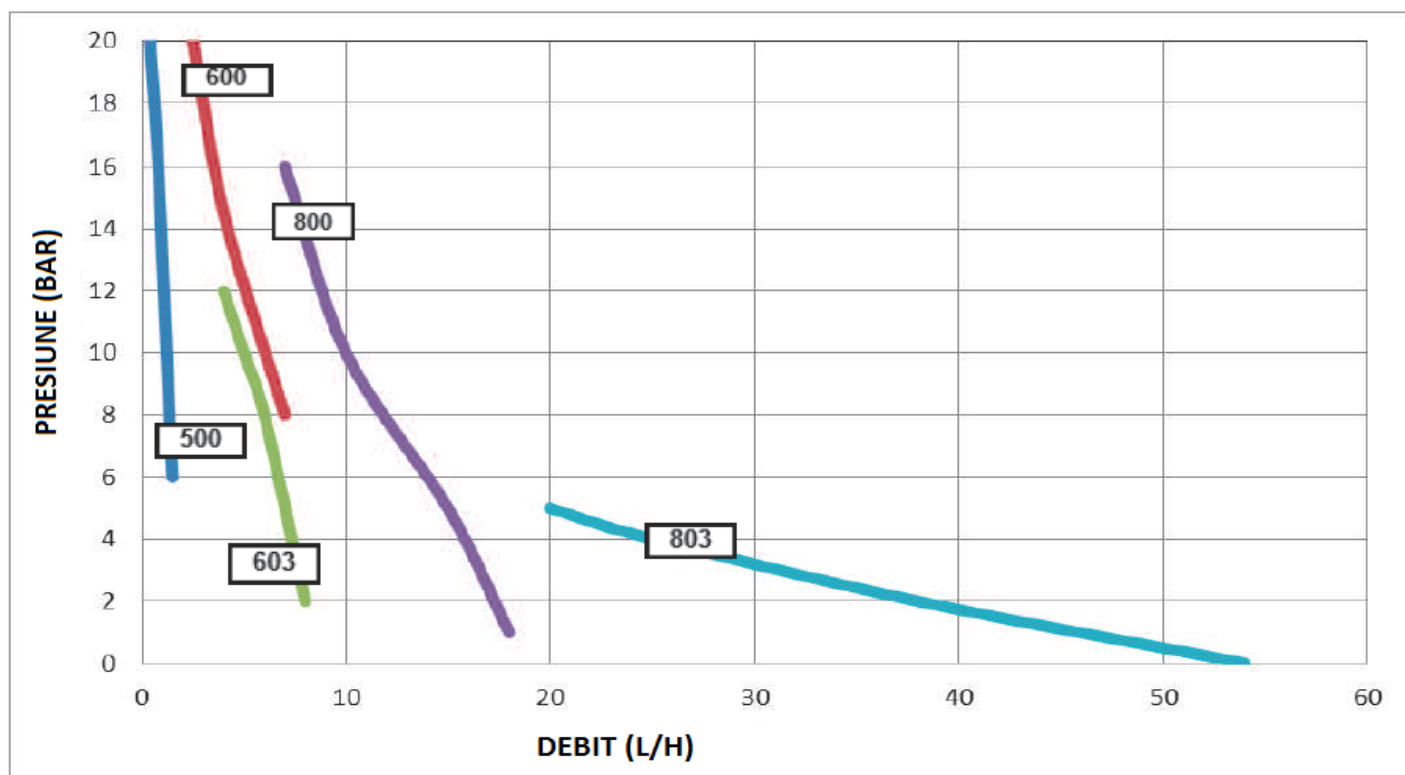

AKRO SRL – BRASOV